

LED BULB LAMP

E39 ソケット用 全方向照射タイプ

●特長

- 全方向照射のLED配置
- 高効率、低消費電力の水銀灯代替えランプ
- 防塵・防水構造 (IP56)
- 水銀不使用で環境に優しいRoHS指令適合
- 環境温度-30℃~50℃
で50,000時間長寿命設計

《 Down light タイプ 》



- 型名
- ・LX40S-D
- ・LX50S-D
- ・LX70S-D

●用途

- 公園、駐車場、歩道等の街路灯
- ガソリンスタンド、工場、倉庫等の照明

《 UP light タイプ 》



- 型名
- ・LX40S-U
- ・LX50S-U
- ・LX70S-U


●ランプ仕様

製品保証:3年間

形状	Down light タイプ			UP light タイプ		
型名	LX40S-D	LX50S-D	LX70S-D	LX40S-U	LX50S-U	LX70S-U
口金	E39					
入力電圧/電流	42V/0.9A	20V/2.5A	42V/1.6A	42V/0.9A	20V/2.5A	42V/1.6A
消費電力	40W	50W	70W	40W	50W	70W
力率	>0.95 (電源含む)					
全光束	2,950 lm	4,250 lm	5,950 lm	2,950 lm	4,250 lm	5,950 lm
色温度	3,000K ・ 6,000K					
演色性	>75 Ra					
設計寿命	50,000 h					
防塵・防水	IP 56					
重量	1.60 kg	1.85 kg	2.25 kg	1.60 kg	1.85 kg	2.25 kg


●専用電源仕様

型名	PLN-40-48	PLN-60-15	PLN-75-15	PLN-40-48	PLN-60-15	PLN-75-15
入力電圧	AC90V ~ 240V					
周波数	50/60Hz					
防塵・防水	IP64					
安全規格	PSE・UL・CE					

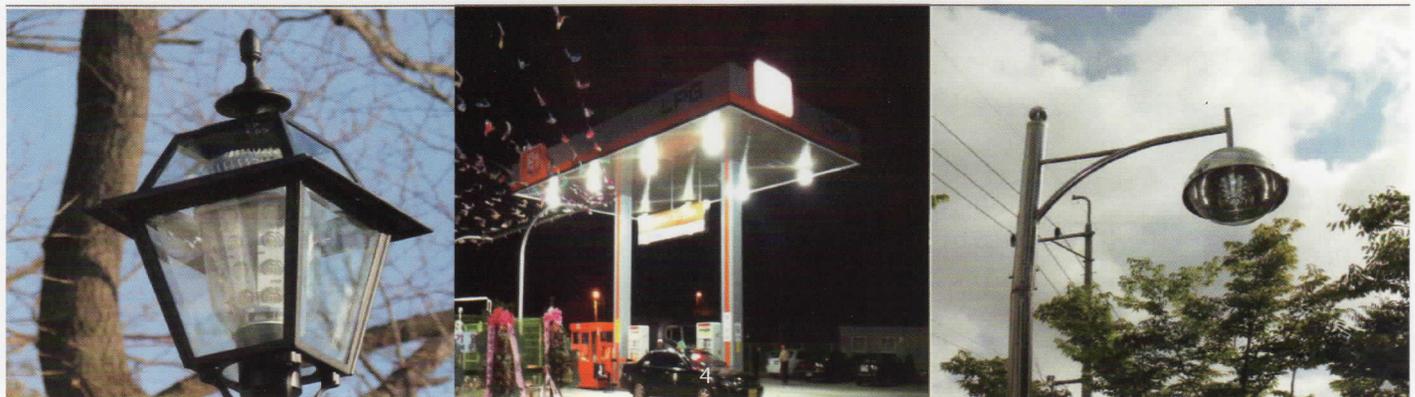


●照度分布図

《LX 40S-D》

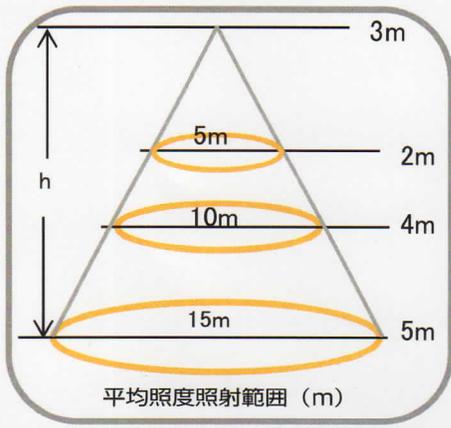


高さ(m)	中心照度	平均照度/照射範囲
2m	165 lx	80 lx / 5m
4m	41 lx	19 lx / 10m
5m	26 lx	13 lx / 15m

《LX 50S-D》

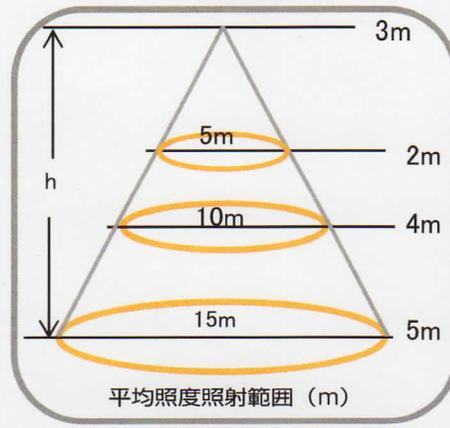


高さ(m)	中心照度	平均照度/照射範囲
2m	184 lx	83 lx / 5m
4m	46 lx	21 lx / 10m
5m	30 lx	14 lx / 15m

《LX 70S-D》

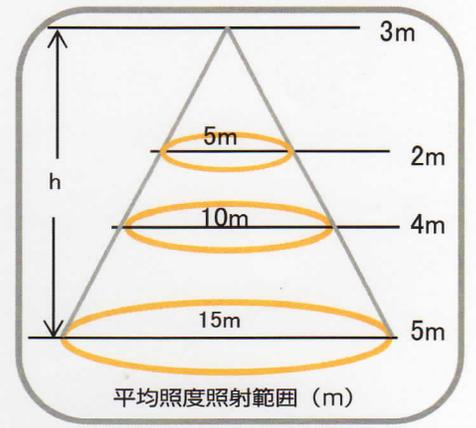


高さ(m)	中心照度	平均照度/照射範囲
2m	194 lx	136 lx / 5m
4m	48 lx	30 lx / 10m
5m	31 lx	20 lx / 15m

●LX50S-D 配光曲線

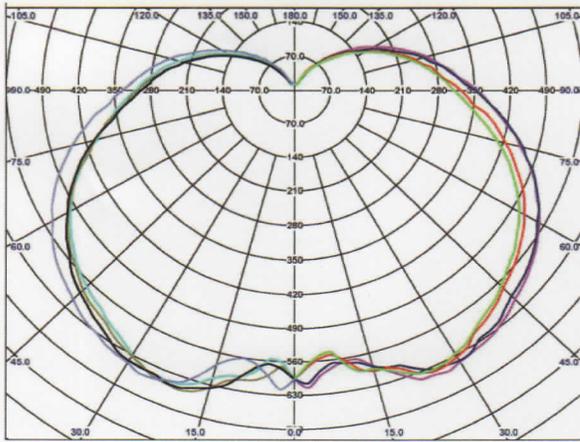


●LX70S-D 配光曲線

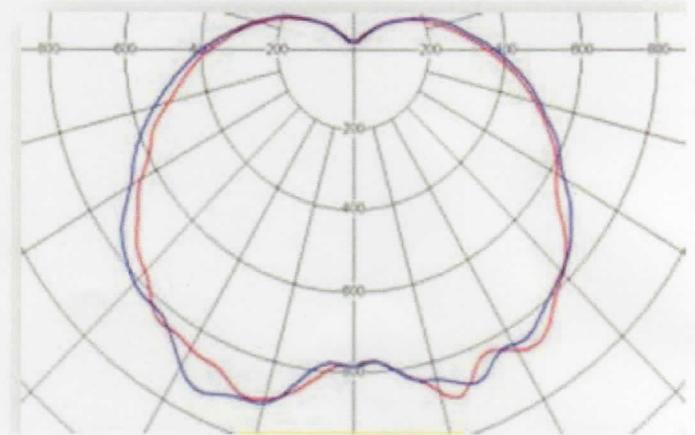


●外形寸法図

● UP light タイプ



	(A) 寸法	(B) 寸法
LX40S-U	60mm	272mm
LX50S-U	75mm	287mm
LX70S-U	125mm	337mm

● Down light タイプ



	(A) 寸法	(B) 寸法	(C) 寸法
LX40S-D	60mm	257mm	50mm
LX50S-D	75mm	257mm	35mm
LX70S-D	125mm	307mm	35mm